



多功能除湿防锈润滑剂



多功能除湿防锈润滑剂

M1指的是“modern one”，即优质的意思.M1润滑剂与其它先进润滑剂一样，可以变干而不会吸纳污垢、灰尘或其它污物。

施泰力公司是精密测量工具领域的领导者。我们在工业领域使用M1，并且效果十分显著。您在使用M1时将同样的有效。M1是最优质的润滑剂，会让您的花费物有所值。

- M1会产生一层极薄的气密涂层/膜，该涂层/膜在有效防止污垢、灰尘的同时会变干（而其他润滑剂仍然是“湿”的状态，并且会粘上污垢、灰尘等）
- 在难以使用的地方，喷雾罐能倒过来使用，且不会丧失喷推力

M1喷雾罐可倒过来在难于使用的地方喷雾。每个喷雾罐都配有喷雾杆（如图所示）。



M1



350ml气雾罐



100ml气雾罐

穿透：向下深入渗透，能快速作用于卡死的螺母、螺栓与金属部件。能有效达到结块污垢处，对金属件进行清洁，以便拆下金属件。

防锈：通过提供粘附在金属上的分子保护层，防止金属生锈和发生腐蚀损坏。

清洁：有效清除金属部件和油漆表面的油脂、柏油和污垢。通过清洁、抛光，实现持久保护。

防止锈死：具有能快速扩散到难于到达的金属部件的润滑特性，可防止锈死和卡死。

置换水分：M1不溶于水，所以它会沉到水下，让水脱离受保护的表面。

不导电：防止在高湿度环境下短路，以及防止潮湿的点火线漏电。

工业应用

M1润滑剂的工业应用非常广泛，包括保护机器的工作表面、在浸泡槽中用于保护生产所需要的零部件，以及涂在储存的工具上。M1也非常适用于会损坏金属设备（如海洋环境中所使用的滚子、支架、输送机等）的高腐蚀性环境。



53加仑桶（200升）

通用应用

M1可用于干燥湿的汽车点火系统；对雪橇也极为有用，可防止雪粘在雪橇上；非常适合用于润滑抽屉滑轨和窗框；可清除粘在汽车保险杠和涂漆面上的柏油；易于清除，以便对表面进行刷漆；可用于工具、铰链、电器、枪、刀、自行车、割草机、渔具、锁等。



M1-1.15
喷壶装

1加仑（4升）

5加仑（20升）

散装容器

M1使用较大的容器，经济实用。也可使用可再次填充润滑剂的喷雾罐，以节约成本、防止产生多余的废物以及无需处置空罐。



用于工业应用的散装M1包括1加仑罐、5加仑提桶和53加仑桶装。




规格型号：

产品型号	描述说明	每箱件数
M1-100C	100毫升气雾罐	24
M1-350C	350毫升气雾罐	24
M1-4000C	4升桶装	1
M1-20000C	20升桶装	1
M1-200L	200升原桶	1
M1-1.15	喷壶装	1

多功能除湿防锈润滑剂 M1 PLUS 工作原理：



大多数主流品牌的多用途润滑油都是湿性的，因此很容易黏附污垢，灰层以及其他污染物。而美国施泰力多用途除锈润滑油却能在工件表面形成一层干性保护膜。应用于金属工件时，M1油能在工件表面迅速渗透并驱除工件表面潮湿。当使用M1时，它喷出的薄雾状气体会紧紧附着在工件表面，快速变干并形成一层光滑防护薄膜。M1独特的干性防护薄膜可以保护金属防止生锈和腐蚀。

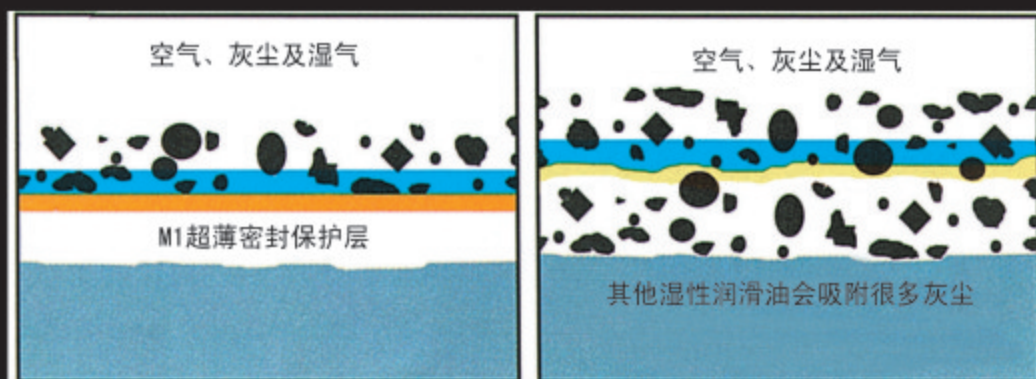

M1

规格	
颜色	琥珀色（透明）
气味	清香
比重	0.80 @ 60° F (15.5° C)
粘度	2.2 cSt（厘沲），换算为10.5SUS（赛氏通用粘度秒） （在72° F (22.2° C) 下）
润滑	1500 lb (680.4 kg) 压力（独立测试）
闪点	174 ° F (79 ° C)（泰格闭口杯法测定）
挥发物重量百分比， CARB法310	9.2
流动点	-100° F (-73° C)，极好的低温稳定性
蒸发率	0.7（水=1）
覆盖率	3500到4000平方英尺（72到82平方米）每加仑（4.5升）
初始沸点	370 - 470° F (187.8 - 243.3° C)
重量（包括涂层）	1.7 x 10 ⁻³ 磅每平方英尺
膜厚度	平均0.0004"（0.010mm）
介电强度	18000V, 0.100"（2.54mm）间隔
湿度	在1000小时后满足并超过ASTM-D655零锈标准
盐雾	在48小时后满足并超过ASTM-B117零锈标准
	室内防护可长达一年 室外防护—可根据需要重涂
NSF注册号124332 分类代码H2	可以用作食品加工区内部和周围不会直接接触食品的设备与机器部件上的润滑剂、脱模剂或防锈膜



防护航海设备



除潮去湿/除静电



五金工具维护



车辆维护

感受

Storret®



超
强
性
能



松动螺母螺栓



清洁保护工件



润滑及消除噪音



防锈工件



获悉详细信息，请浏览以下社交媒体。



www.starrett.com.cn

20170302

Starrett®

施泰力工具中国销售总部

地址：上海市徐汇区田林路140号28楼G08

电话：021-60740074

传真：021-60740075

邮编：200223

邮箱：info@starrett.com.cn