

能瞬间测出触碰位置的 3D 接触式传感器。

PMPC系列

电池报警功能

- 非导电性工件与机床也可瞬间检测出基准点！
- 通过LED灯和蜂鸣器提醒。



对应所有工件和机床



LED 指示灯显示




蜂鸣器提示



LED 闪烁提示 电池电量不足

直柄型

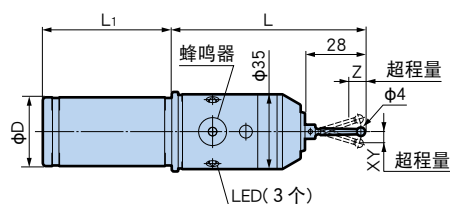


型号	φDh7	L	L ₁	质量 (kg)
PMPC-20	20	100	50	0.5
PMPC-32	32	90	60	0.7

1. 附带ST28-4R测头。

关于更换用测头请参阅H4

BBT柄型(BIG·PLUS)

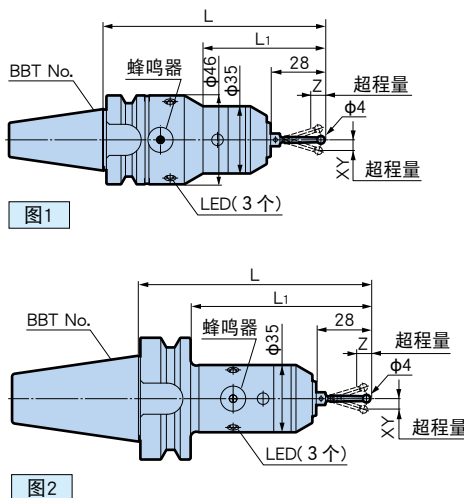

两面定位



BIG-PLUS (BBT 基础柄) 在 BIG-PLUS 主轴和既有的 BT 主轴上均可使用。

型号	图	L	L ₁	质量 (kg)
BBT30-PMPC-115	1	115	63	0.8
BBT40-PMPC-120	2	120	93	1.3

1. 附带ST28-4R测头。

关于更换用测头请参阅H4

主要参数

重复精度	±1μm (2σ)	
超程量	XY ±12mm Z 5mm	
测定压力	XY 0.4N Z 1.5N	
电池	PMPC-20,32	LR1 (单 5) × 2P
	BBT40-PMPC-120	
	BBT30-PMPC-115	

电池寿命	PMPC-20,32	连续 140 小时
	BBT40-PMPC-120	连续 140 小时
	BBT30-PMPC-115	连续 120 小时

1. 上述参数为在使用ST28-4R测头时的值。
2. 重复精度会受到测头长度的影响。
3. 从测头接触工件测定面到LED指示灯亮灯，XY方向有约5μm的滞后，Z方向有约2μm的滞后。