



### 规格

平面度：1.3μm  
平行度：  
(2+R/100)μm, R 为最大测量范围 (mm)  
小数圆整  
精度：  
±(6+R/75)μm, R 为最大测量范围 (mm)  
小数圆整



## 外径千分尺 105 系列 — 带有测砧接长套管 OMS1-P · OMS2-P

- 测砧接长套管可增加测量范围。
- 50mm 测微螺杆行程。
- 测量面：硬质合金。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。

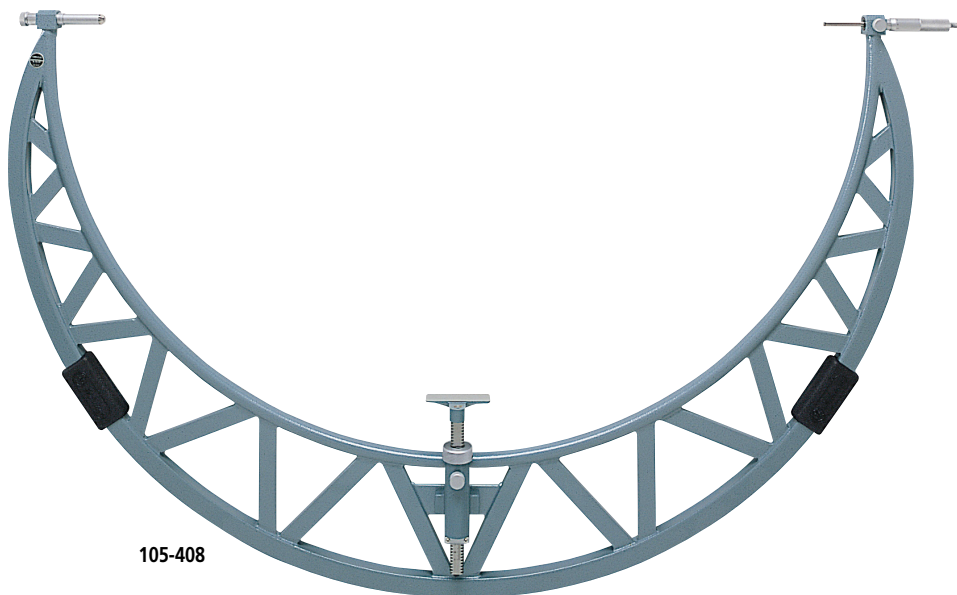

### 规格

公制型

货号	测量范围	分度值	测砧接长套管	设置基准(个)
(间距 100mm)				
105-408	1000 - 1100mm	0.01mm	1 个 (50mm)	2
105-409	1100 - 1200mm			
105-410	1200 - 1300mm			
105-411	1300 - 1400mm			
105-412	1400 - 1500mm			
105-413	1500 - 1600mm			
105-414	1600 - 1700mm			
105-415	1700 - 1800mm			
105-416	1800 - 1900mm			
105-417	1900 - 2000mm			
(间距 200mm)				
105-418	1000 - 1200mm	0.01mm	2 个 (50mm, 100mm)	4
105-419	1200 - 1400mm			
105-420	1400 - 1600mm			
105-421	1600 - 1800mm			
105-422	1800 - 2000mm			

### 尺寸

